





Распределители с электропневматическим управлением. Серия 514/N. Присоединение G1/4" - "NAMUR".



3/2

Электропневмоуправление пружинный возврат


5/2



Код для заказа



514/N.32.0.1.M2

514/N.52.0.1.M2



Масса 390 г

Масса 450 г



Минимальное рабочее давление 2,5 бара



2

2

3/2

Электропневмоуправление дифференциальный пневмовозврат (пневмопружина)



5/2



Код для заказа



514/N.32.0.12.M2

514/N.52.0.12.M2



Масса 460 г

Масса 520 г

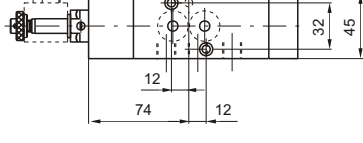



Минимальное рабочее давление 2,5 бара

3/2

Двустороннее электропневмоуправление


5/2

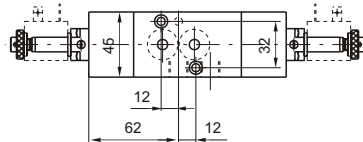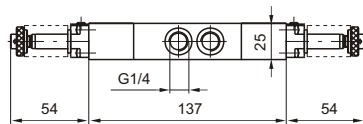

Код для заказа



514/N.32.0.0.M2

514/N.52.0.0.M2



Масса 540 г

Масса 600 г

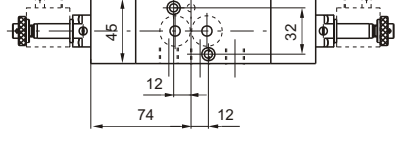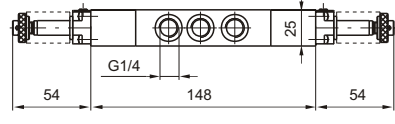

Минимальное рабочее давление 2 бара

Технические характеристики

Энергоноситель

Отфильтрованный сжатый воздух с маслом или без

Максимальное рабочее давление

10 бар

Рабочая температура

мин. -5°C макс. +50°C

Расход при P₁=6 бар с Δp=1 бар

1030 нл/мин

Условный проход

7 мм

Присоединение

G1/4"