



# Распределители с пневматическим управлением. Серия 224. Присоединение G1/4".



**3/2** **5/2**

**Пневмоуправление  
пружинный возврат**

Код для заказа

<b>224.32.11.1</b>  Масса 370 г	<b>224.52.11.1</b>  Масса 450 г
--	--


Минимальное давление управления 2,5 бара



**3/2** **5/2**

**Двустороннее дифференциальное  
пневмоуправление**

Код для заказа

<b>224.32.11.12</b>  Масса 480 г	<b>224.52.11.12</b>  Масса 550 г
---	---

Минимальное давление управления 2,5 бара



**3/2** **5/2**

**Двустороннее  
пневмоуправление**

Код для заказа




<b>224.32.11.11</b>  Масса 470 г	<b>224.52.11.11</b>  Масса 540 г
---	---

Минимальное давление управления 2 бара

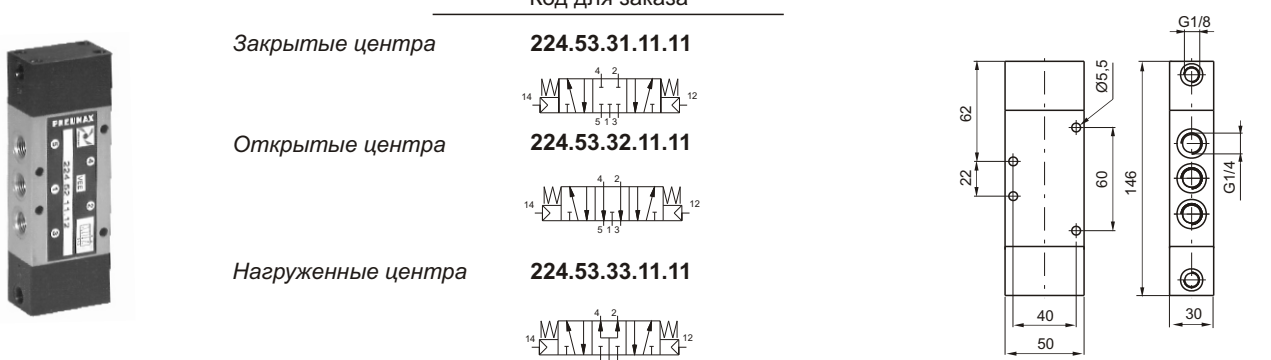


**Двустороннее пневмоуправление  
пружинный возврат в центр** **5/3**

Код для заказа

	<i>Закрытые центра</i>	<b>224.53.31.11.11</b> 	
	<i>Открытые центра</i>	<b>224.53.32.11.11</b> 	
	<i>Нагруженные центра</i>	<b>224.53.33.11.11</b> 	

Масса 550 г



Технические характеристики	Энергоноситель	Максимальное рабочее давление	Рабочая температура		Расход при P <sub>1</sub> =6 бар с Δp=1 бар	Условный проход	Присоединение
	Отфильтрованный сжатый воздух с маслом или без	10 бар	мин. -5°C	макс. +70°C	1360 нл/мин (3/2-5/2) 1280 нл/мин (5/3)	8 мм	G1/4"