


Турбокомпрессор воздушный ТВ-300-1,6-02.У2

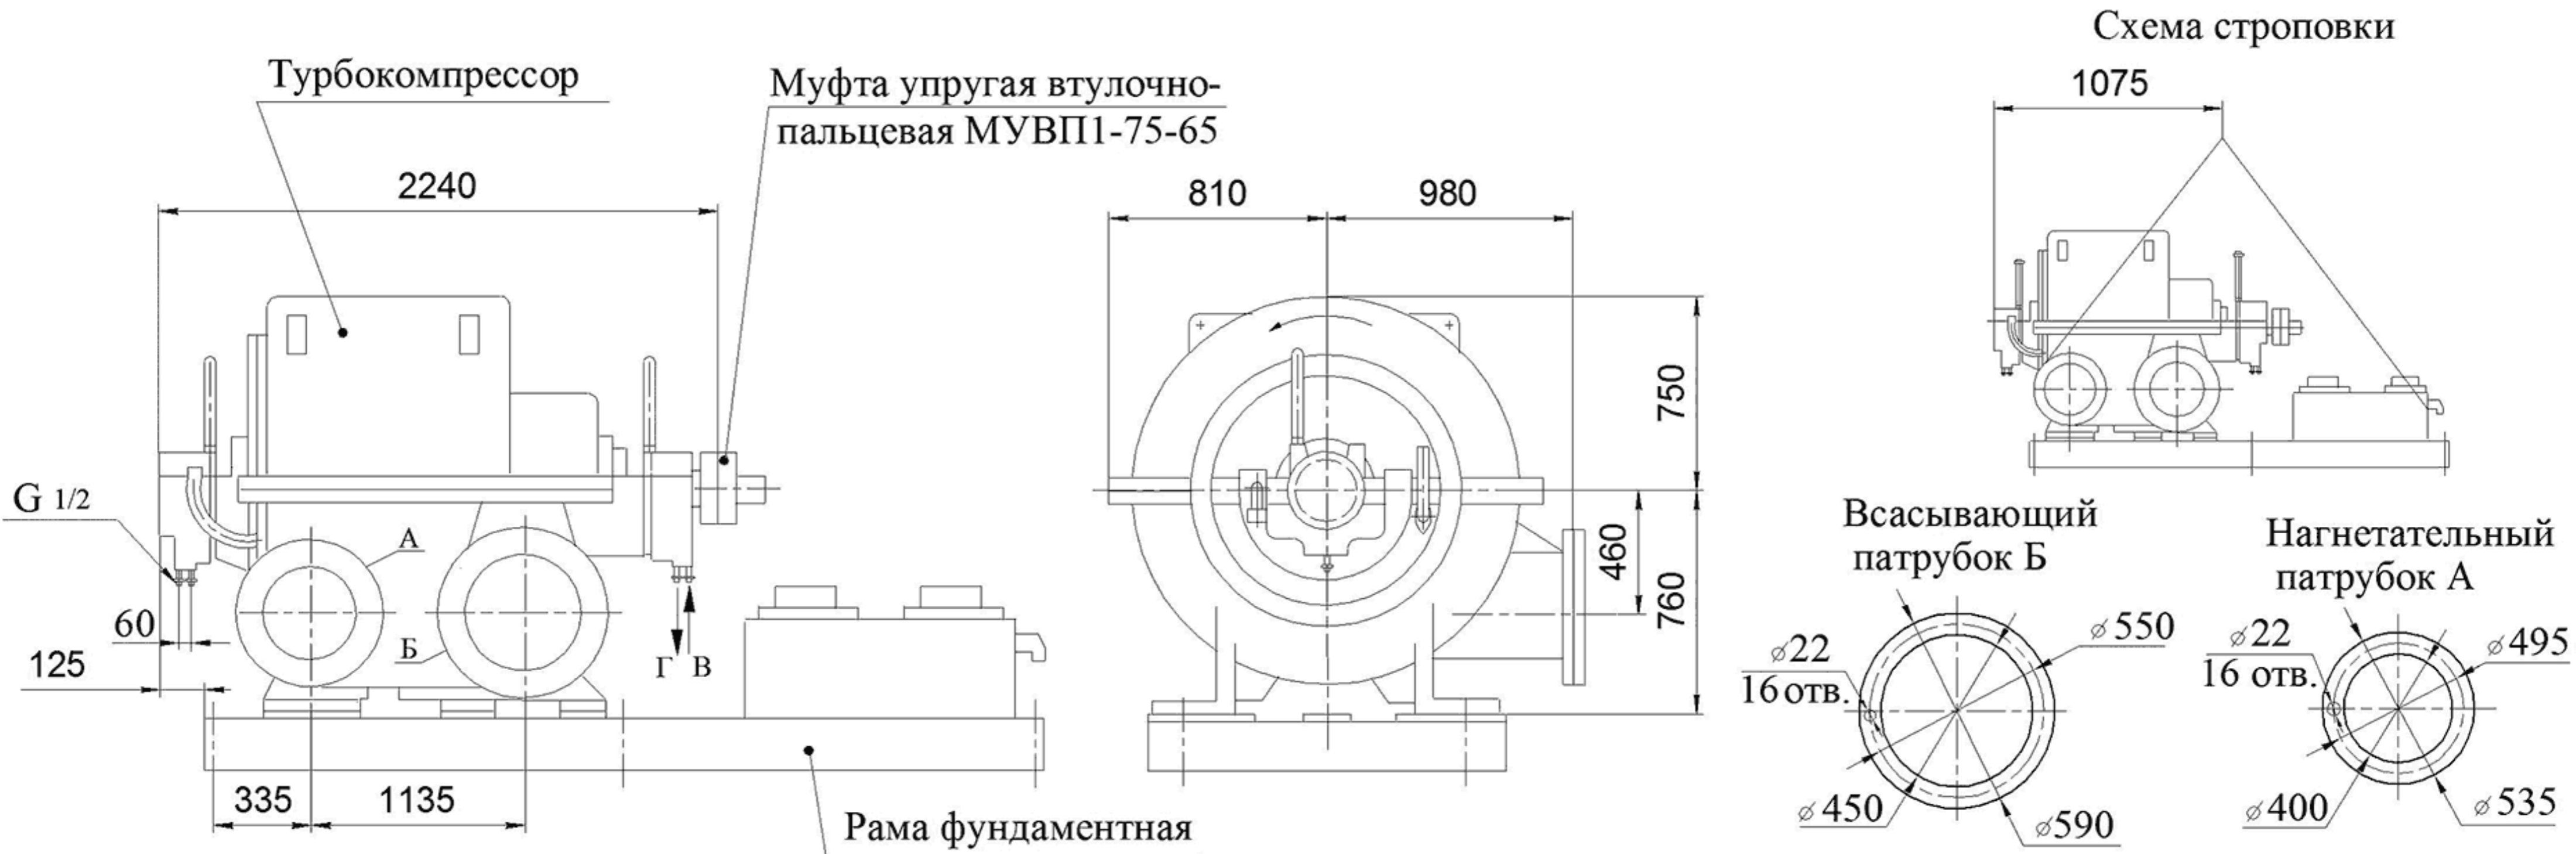

Техническая характеристика

1. Производительность, приведенная к начальным условиям, м³/с (м³/мин) 5,0 (300)
2. Давление начальное, номин., абс., МПа (кгс/см²) 0,1 (1,0)
3. Давление конечное, номин., абс., МПа (кгс/см²) 0,12 (1,2)
4. Температура газа начальная, К (°С) 293 (20)
5. Температура газа конечная, К (°С) 358 (85)

Технические требования

В и Г - подвод и отвод воды
 Габаритные размеры, мм 3205x1790x1740
 Масса агрегата без двигателя, кг 6185
 Рама фундаментная под ЭДВ ВАО2-280L2
 N=200 кВт, n=3000 об/мин (синхр.)

План расположения колодцев под фундаментные болты

Контур фундаментной рамы

